



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚMERO 3

SUBASTA FORMAL 22-0143-R1 REMOCIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PAPEL ACÚSTICO PARA LAS SALAS DE FESTIVALES ANTONIO PAOLI Y TEATRO RENÉ MARQUÉS PARA LA CORPORACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES LUIS A FERRÉ DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Asuntos: Especificación

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

- I. Se enmienda el Pliego de Subasta Formal Núm. 22-0143-R1, para incluir la Especificación UEA 22-174 "Papel Acústico" que será utilizada para las Partidas 1 y 2 Renglón 1.

Se envía por correo electrónico lo siguiente:

- II. Especificación UEA 22-174 la cual será la utilizada para presentar su oferta.
- III. Tabla de Cotizar Enmendada Núm. 1 la cual será utilizada para presentar su oferta.

Esta enmienda forma parte del pliego de subasta de referencia y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, especificaciones y condiciones permanecen sin alterar.


Julio A. Veguilla González
Administrador Auxiliar de Adquisiciones


Aura Rosa Vázquez
Oficial de Licitación

Emitida hoy, jueves 21 de octubre de 2021
San Juan, PR



TABLA DE COTIZAR ENMENDADA NÚMERO 1

SUBASTA FORMAL NÚMERO 22-0143-RI

PARA REMOCIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PAPEL ACÚSTICO

PARA LAS SALA DE FESTIVALES ANTONIO PAOLI Y TEATRO RENÉ MARQUEZ

PARA LA CORPORACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES LUIS A FERRÉ DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO



	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley % de Preferencia (Si aplica)	Total aplicando Ley de Preferencia	Marca	Modelo	Garantía	Tiempo de Entrega
Partida 1	Sala de Festivales Antonio Paoli									
Renglón 1	Papel de Pared Acústico según especificaciones (UEA 22-174)	Uno	1							
Renglón 2	Servicio de Remoción e Instalación Papel Acústico	Uno	1							
Partida 2	Sala de Festivales Rene Marquez									
Renglón 1	Papel de Pared Acústico según especificaciones (UEA 22-174)	Uno	1							
Renglón 2	Servicio de Remoción e Instalación Papel Acústico	Uno	1							



UEA-22-174

PAPEL ACÚSTICO

- I. Esta especificación ha sido desarrollada por la Administración de Servicios Generales, Unidad de Especificaciones del Área de Adquisiciones utilizando como referencia literatura de diferentes marcas y modelos de Papel Acústico, adaptadas a las necesidades del Centro de Bellas Artes (CBA) del Gobierno de Puerto Rico. Esta especificación describe **PAPEL ACÚSTICO**.

II. ESPECIFICACIONES GENERALES

PAPEL ACÚSTICO

1. Material: Tela de fibra reciclada (solución reciclada teñida)
2. Fibra cortada de poliéster
3. Polietileno fundido
4. Resistente a la decoloración
5. Revestimiento de paredes, no tejido
6. Protección de tecnología antimicrobiana
7. Retardante de humo / fuego
8. Resistente a la humedad, al moho, la putrefacción y las bacterias
9. Recuperación de humedad (ASTM D-2654), no menor de .3%
10. Tiene que estar aprobada por la FDA que incorpora iones de plata y cobre en la fibra

III. CANTIDAD

Lo solicitará la agencia peticionaria

IV. GARANTÍA

Según manufacturero

V. EVALUACIÓN DE MUESTRAS Y/O LITERATURA

El suplidor someterá junto con su oferta literatura debidamente

Identificada a la Unidad de Especificaciones del Área de Adquisiciones.



VI. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Los términos y condiciones de cualquier subasta, compra o gestión de compra en que se aplique esta especificación vendrán a formar parte de las mismas.

VII. REVISIÓN

Esta especificación tiene vigencia de un (1) año desde su expedición. La misma no podrá ser enmendada a menos que su revisión sea solicitada, según lo dispone la Ley 73 del 23 de julio de 2019 de la Administración de Servicios Generales, según enmendada.

Este documento no podrá ser alterado:

La alteración de este documento podrá ser susceptible a las penas impuestas en los Artículos 211, 214, 217 y 257 del Código Penal de Puerto Rico.


Aprobado, hoy 20 de octubre de 2021 en San Juan, Puerto Rico.

Preparado por:

Vilma I. Borrero Ortiz
Analista de Especificaciones
Unidad de Especificaciones
Área de Adquisiciones



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

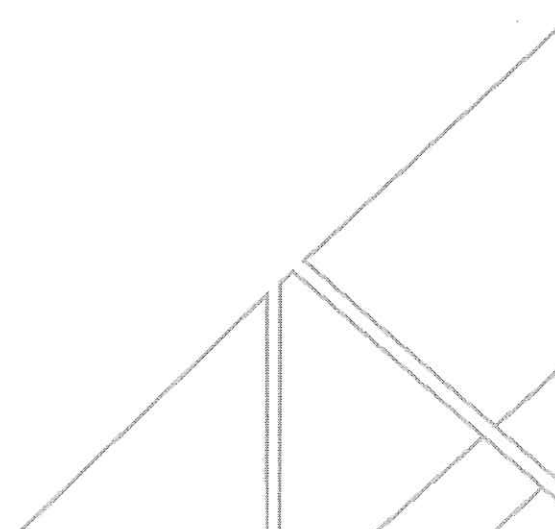

ECO-A.R.T.TM by HYTEX[®]

ACOUSTIC RECYCLED TEXTILES

Wallcoverings • Panels • Partitions

A dimensional fabric produced with post-consumer recycled fiber offering exceptional performance, unmatched fade resistance, and a fire/smoke retardant Class A rating. It is lightweight and easy to install and maintain.

ECO-A.R.T.TM is moisture resistant, mildew, rot, and bacteria resistant and is nonallergenic.

- *eco-fi[®] Polyester staple fiber. High strength fibers which are resistant to shrinking and stretching. Highly durable. 100% recycled content from water & soda bottles. Averages 90% post-consumer content.*
- *Easy to clean and maintain.*
- *Fiber does not absorb moisture.*
- *Acoustical qualities: NRC ratings .25 (ASTM C423)*
- *Velcro compatible, pill resistant.*
- *UL classification: Only Hytex needlepunch acoustical fabrics carry the UL label.*
- *Passes NFPA 265 Corner Burn Test. It is the standard test method for evaluating room fire growth contribution of Textile Wallcovering.*
- *Solution dyed. Resists sun, fading - colors are fast to most destructive agents.*

APPLICATIONS

DESIGNERS	HEALTH CARE	HOSPITALITY	CORPORATE	INSTITUTIONAL	ENTERTAINMENT
Commercial Interiors Market	Retirement Facilities Nursing Homes Hospitals Nursing Stations	Ball Rooms Conference Rooms Meeting Rooms	Executive Conference Rooms General Offices	Schools(Auditorium) Government & Mass Trans. Buildings Day Care Centers	Theatres Recreational Centers

Acoustical Panels • Tack Boards • Elevators • Ceiling Tiles • Office Partitions • Chair Rails

RICCIOLO SPECIFICATIONS

CONTENT eco-fi® Post-Consumer Recycled Solution Dyed Polyester Staple Fiber	BACKING Fused Poly	WEIGHT 24 ounces / face weight	WIDTH 52"	ROLL SIZE 33 yards	FLAMMABILITY Passes NFPA 265 Class A/ASTM E-84
NRC (ASTM C-423) .25 over gypsum board	MOISTURE REGAIN (ASTM D-2654) .3%	COLORFASTNESS TO LIGHT (AATCC-16A) Class 5 - 100 hours		ABRASION RESISTANCE (ASTM D-4158) Voluntary Prod., TS198 Full Commercial Serviceability	

Fosshield[®] Antimicrobial Technology – silver & copper ions are incorporated into the polyester fiber and naturally attack microbes. Fosshield[®] inhibits the growth of bacteria, mold and fungus, providing permanent protection. Ions bind to any microbes that may be present on the fiber and disable their critical functions (metabolism, respirations, and reproduction). Typical examples of microbes of common concern are Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), the Human rhinovirus (common cold), *Streptococcus pyogenes* (strep), *Legionella pneumophila* (Legionnaires disease), Human Coronavirus (SARS surrogate), and Feline Calicivirus (Norwalk virus). Fosshield[®] is the technology incorporated into the FDA cleared SpectraShield[®] 9500 N95 surgical respirator mask. In the FDA testing, Fosshield[®] began microbe prevention immediately and eliminated 99.99% of certain odor-causing bacteria after one hour of contact with the respirator surface.



UNDERWRITERS LABORATORIES INC.
CLASSIFIED WALLCOVERING SURFACE BURNING CHARACTERISTICS
 Applied to inorganic reinforced cement board with Salmix-7 super duty high temperature mortar at an application rate of 55 square feet per gallon

Flame Spread	Smoke Developed
15	85

NOTE: The numerical flame spread rating and other test results referenced herein are not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.

Installation and maintenance instructions are enclosed with every ECO-A.R.T.TM shipment and should be carefully read prior to installation. For best results, it is recommended that a qualified textile wallcovering installer be employed.

