



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Leda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

SUBASTA FORMAL 22-1195

ENMIENDA NÚMERO 1

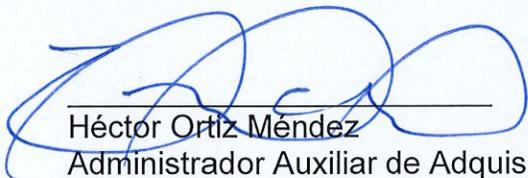
PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE PORTONES PARA EL CAMPAMENTO SANTIAGO DE LA GUARDIA NACIONAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

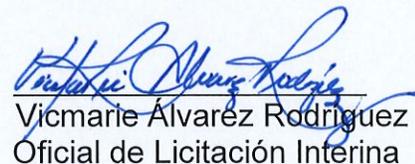
Asuntos: TABLA DE COTIZAR ENMENDADA

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

- I. **Se envía en este correo electrónico Tabla de Cotizar Enmendada 1 la cual será utilizada para presentar oferta.**

Esta enmienda forma parte del pliego y tendrá que ser acompañada con la propuesta. Todos los demás términos, especificaciones y condiciones permanecen sin alterar.


Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar de Adquisiciones


Vicmarie Álvarez Rodríguez
Oficial de Licitación Interina

**Emitido hoy jueves, 24 de marzo de 2022
San Juan, PR**





PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PORTONES PARA EL CAMPAMENTO SANTIAGO DE LA GUARDIA NACIONAL
DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO



| Partida | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total | Ley % de Preferencia (si aplica) | Procedencia | Garantía de Materiales | Tiempo de Entrega e Instalación |
|---------------------------------|--|----------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | Suplido e instalación de portón en tubo redondo de 2 pulgadas, en metal galvanizado, pintado en color amarillo (safety yellow). Con medidas de 30 pies de largo (2 hojas de 15 pies), 4.5 pies de alto, con tubo de base de 6 pulgadas, rígido, relleno de concreto, que abra para ambas direcciones, que se pueda cerrar con candado. | 2 | | \$ - | | | | |
| 2 | Suplido e instalación de portón en tubo redondo de 2 pulgadas, en metal galvanizado, pintado en color amarillo (safety yellow). Con medidas de 24 pies de largo (2 hojas de 12 pies), 4.5 pies de alto, con tubo de base de 6 pulgadas, rígido, relleno de concreto, que abra para ambas direcciones, que se pueda cerrar con candado. | 8 | | \$ - | | | | |
| 3 | Suplido e instalación de tubo de 6 pulgadas en metal galvanizado, relleno de concreto (postes) para ser colocados del portón a 3 pies entre cada uno (3 pies por lado). La altura de los postes de metal es 50 pulgadas sobre el terreno y 24 pulgadas bajo el suelo. | 80 | | \$ - | | | | |
| Total | | | | \$ - | | | | |
| Garantía de Mano de Obra | | | | | | | | |

****Especificaciones de Pintura:**

1. Previo a la pintura "Safety Yellow", se aplicará "Primer" oxido rojo, "Alkyd-Resin". "Primer" tiene que cumplir con la Especificación Federal TT-P-664D.
2. Pintura "Safety Yellow" para metal galvanizado, se aplicará una vez se haya secado el "Primer". Pintura tiene que cumplir con la Especificación Federal TT-E-489J.