



Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚM. 2

SUBASTA FORMAL 23J-08851 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TORREFACTORA DE CAFÉ EN EL COMPLEJO CORRECCIONAL DE SABANA HOYOS EN ARECIBO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: VARIOS

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:


- I. Se añaden los **incisos 21 y 22** a la sección VII del Pliego de la Subasta 23J-08851, que leen como sigue:

"21. El contratista será responsable de trabajar el punto de conexión eléctrica con LUMA.


22. Los materiales deben cumplir con el "Buy American Act"."

- II. Se adjunta **Tabla de Ofertar Enmendada I**, la cual tendrá que ser utilizada por los licitadores para presentar su oferta.

Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecen sin alterar.

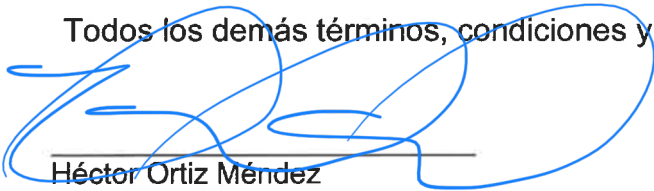

Héctor Ortiz Méndez
Administrador Auxiliar
Área de Adquisiciones



Joel Fonfán González
Oficial de Licitación Interino

**Emitido hoy lunes, 13 de marzo de 2023
En San Juan, Puerto Rico**





TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I
 SUBASTA FORMAL 23J-08851

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TORREFACTORA DE CAFÉ EN EL COMPLEJO CORRECCIONAL DE SABANA HOYO EN ARECIBO, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% DE PREFERENCIA	TÉRMINO DE ENTREGA	GARANTÍA
1	Movilización, limpieza y preparación de área, según plano adjunto.	LS	1					
2	Excavación para fundaciones, según plano adjunto.	LS	1					
3	Construcción de fundaciones 5' x 5', según plano adjunto	Yarda Cúbica	9.58					
4	Construcción de vigas de amarre de fundaciones, según plano adjunto.	Yarda Cúbica	4.91					
5	Construcción de columnas, según plano adjunto	Yarda Cúbica	7.86					
6	Construcción de vigas intermedias y superiores	Yarda Cúbica	9.51					
7	Construcción de losa de hormigón sobre piso, según plano adjunto.	Yarda Cúbica	22.7					
8	Construcción de losa de techo, según plano adjunto.	Yarda Cúbica	17					
9	Instalación de bloques de cemento, según plano adjunto.	Pie Cuadrado	940					
10	Trabajos de albañilería y empaquetado	Pie Cuadrado	3,800					
11	Suplir y aplicar pintura para exterior y para interior (3 capas)	Pie Cuadrado	3,800					
12	Suplir e instalar puerta de tipo "rolling door" según especificada en plano adjunto.	LS	2					
13	Suplir e instalar puerta, según especificada en plano adjunto. Incluye herrajes y accesorios.	LS	2					
14	Suplir e instalar ventanas, según especificaciones en plano adjunto. Incluye herrajes y accesorios.	Pie Cuadrado	240					
15	Trabajos eléctricos, según plano adjunto.	LS	1					
16	Trabajos de plomería - agua doméstica y sanitaria, según plano adjunto.	LS	1					
17	Contrucción de una losa de hormigón de 12 pies por 9 pies, para ubicar un tanque de gas de 500 galones. (El contratista proveerá el detalle de la construcción para ser evaluada por personal del DCR.)	LS	1					
TÉRMINO DE ENTREGA FINAL DEL PROYECTO: _____					TOTAL: \$ _____			

Handwritten signature