



Hon. Pedro Pierluisi Urrutia
Gobernador

Lcda. Karla G. Mercado Rivera
Administradora y Principal Oficial de Compras

ENMIENDA NÚMERO 1

SUBASTA FORMAL 21-0057

**PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS
DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS,
ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA
ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

**Asunto: Posposición de fecha de entrega de ofertas y del Acto de Apertura,
Especificaciones y Tabla de Cotizar Enmendada.**

Se notifica a los licitadores interesados en participar en la Subasta de referencia la siguiente enmienda:

- I. Se enmienda la FECHA, HORA Y MODO DE ENTREGAR LA OFERTA, de la Invitación de las Subasta Formal Núm. 21-0057, para que lea como sigue:


"FECHA, HORA Y MODO DE ENTREGAR LA OFERTA

Las ofertas deberán ser enviada por correo electrónico ofertas@asg.pr.gov, identificará en el "subject" **OFERTA SUBASTA 21-0057**, y presentadas ante la Oficina de la Secretaría de la Junta de Subastas en el Centro Gubernamental Minillas, Torre Norte, Piso 12, San Juan, Puerto Rico, **en o antes del martes, 19 de octubre de 2021, a las 10:00 am.**"

- II. Se enmienda la FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA, de la Invitación de las Subasta Formal Núm. 21-0057, para que lea como sigue:

"FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA:

El Acto de Apertura se llevará a cabo el **martes, 19 de octubre de 2021, a las 2:30 pm.** Toda persona interesada en comparecer al Acto de Apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG, Reforma de Compras. Además, deberá acceder al enlace de la subasta de referencia, el cual le proveerá la opción de conectividad al "acto de apertura virtual".

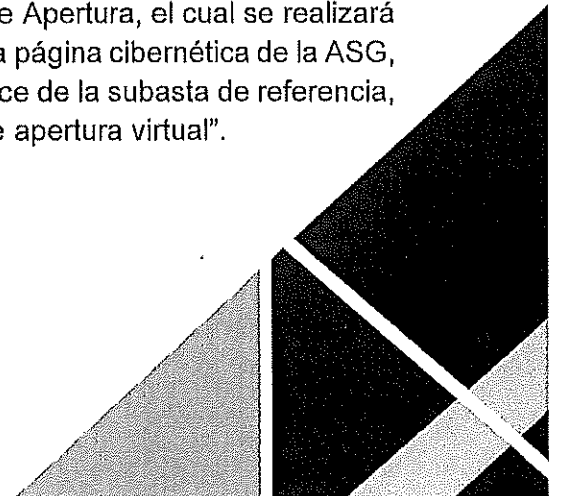

- III. Se enmienda el inciso 12 de la sección 1 del Pliego de las Subasta Formal Núm. 21-0057, sobre la FECHA, HORA Y MODO DE ENTREGAR LA OFERTA, para que lea como sigue:

"12. FECHA, HORA Y MODO DE ENTREGAR LA OFERTA.

Las ofertas tendrán que ser presentadas, en o antes del **martes, 19 de octubre de 2021, a las 10:00 am**, de las siguientes dos formas:

1. Ante la Oficina de la Secretaría de la Junta de Subastas en el Centro Gubernamental Minillas, Torre Norte, Piso 12, San Juan, Puerto Rico; y
2. Electrónicamente a la siguiente dirección: ofertas@asg.pr.gov

Todo licitador presentará su oferta en un sobre sellado ante la Oficina de Secretaría de la Junta de Subastas en la dirección arriba descrita. El sobre se identificará con el nombre, dirección y número de teléfono del licitador y de la compañía que representa, así como el número de la subasta. Al recibirse el sobre, la Secretaría procederá a marcar el mismo con la fecha y hora exacta en que se recibió, lo que constituirá la fecha oficial de entrega de la oferta. El documento entregado físicamente será considerado como la oferta oficial.


Toda oferta recibida sin identificar según lo aquí establecido será tramitada como correspondencia regular. Bajo esta circunstancia, la Junta de Subastas no será responsable si el remitente pierde su oportunidad de presentar la oferta a tiempo, como tampoco podrá requerir que se tome conocimiento de su oferta o imputar que la oferta haya sido divulgada o abierta antes de tiempo.

El correo electrónico deberá incluir como anejo las ofertas. El mismo debe ser una copia fiel y exacta de los documentos entregados físicamente y deberá incluirse una certificación donde así lo acredite. Como excepción se podrán aceptar físicamente anejos que por el tamaño de su contenido sobrepasen el espacio disponible para enviarse mediante correo electrónico."

- IV. Se enmienda el inciso 13 de la sección 1 del Pliego de las Subasta Formal Núm. 21-0057, sobre la FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA, para que lea como sigue:



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@asg.pr.gov

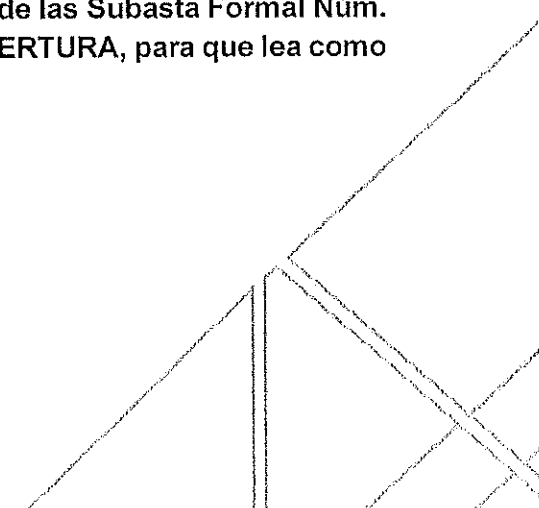

"13. FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA.

El acto de apertura se llevará a cabo el **martes, 19 de octubre de 2021, a las 2:30 pm.** Toda persona interesada en comparecer al acto de apertura, el cual se realizará de manera virtual, podrá acceder al mismo a través de la página cibernética de la ASG en el área de "Reforma de Compras", en la cual encontrará el enlace correspondiente a la subasta de referencia el cual proveerá, a su vez, la opción de conectividad al "acto de apertura virtual".

La apertura tiene como propósito el que las partes interesadas puedan comprobar que las ofertas se recibieron, si cumplieron con los requisitos básicos de forma y conocer la cuantía de cada oferta. El acto de apertura será dirigido por uno de los miembros de la Junta de Subastas o su representante autorizado, quien estará presente en dicho acto y será el encargado de los procedimientos durante el mismo.


Toda persona que asista al acto de apertura tendrá que cumplir con las normas de conducta que establezca la Junta de Subastas a tales efectos."

V. Se adjunta la Tabla de Cotizar Enmendada la cual será utilizada por los licitadores para presentar su oferta.

VI. Se adjuntan las especificaciones revisadas por parte de la Agencia Requirente.

Esta enmienda forma parte de la invitación y tendrá que ser acompañada con la propuesta. Todos los demás términos, especificaciones y condiciones permanecen sin alterar.


Julio A. Vega González
Administrador Auxiliar de Adquisiciones


Aura Rosa Vázquez
Oficial de Licitación

Emitida el: 7 de octubre de 2021
San Juan, PR



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

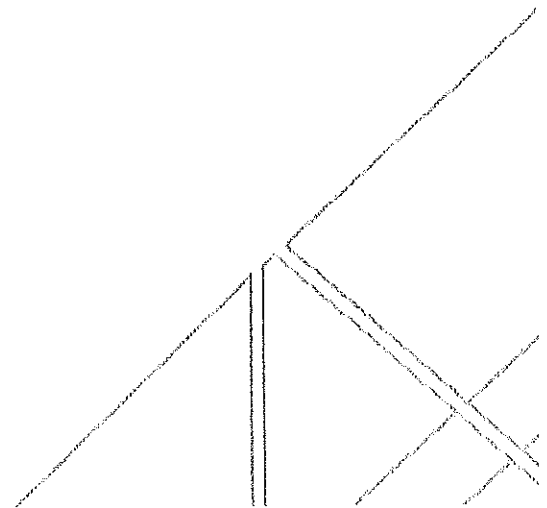




TABLA DE COTIZAR ENMENDADA
SUBASTA FORMAL 21-0057

PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS FIRE RATED PARA LAS SALAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS, ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCIÓN DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	Ley de % Preferencia	Garantía	Término de Entrega
Áreas de Instalación							
Edificio 1							
Sala 1 Alto							
1	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo plano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1				

	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.					
2	Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
3	Janitor (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
4	Chase (22"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			
5	Pertenencia (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			
6	Baños Empleados (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			
7	Duchas (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1			
Sala 1 Bajo						
8	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1			

	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.					
9	Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
10	Baños Empleados (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			
11	Chase (22"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			
12	Duchas (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1			
13	Cuarto Tratamiento (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1			
Edificio 2						
Sala 2 Alto						
14	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1			

	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision debe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.					
15	Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
16	Janitor (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
Sala 2 Bajo						
17	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1			

	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.					
18	Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
19	Janitor (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
20	Descarga Escalera Intermedia (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
Edificio 4						
Sala 4 Bajo						
21	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1			

Edificio 5						
Sala 5 Alto						
22	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1			
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.					
23	Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
24	Pertenencia (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			
25	Almacén de Ropa Sucia (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
26	Chase (22"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			

	Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision m cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.					
27	Puerta Principal (40"x84")-fire rating 3 hr horas Panel Vision	ea	1			

Sala 5 Bajo						
28	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1			
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision debe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.					
29	Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
30	Pertenencia (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			
31	Ropa Sucia (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
32	Chase (22"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			

	Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision m cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.							
33	Puerta Principal (40"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1					

Sala 5 Bajo Anexo

34	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commision, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea 1			
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.				
35	Roperia (36"x84")-fire rating 3 horas	ea 1			
36	Pertenencia (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea 1			
37	Descarga Salida de Emergencia (36"x84")-fire rating 3 horas	ea 1			
38	Chase (22"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea 1			

39	Área de Televisión (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision m cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage minimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.	ea	1					
40	Puerta Principal (40"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1					

Piso 5 Administrativo

41	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1				
----	---	----	---	--	--	--	--

Edificio 6						
Sala 6 Bajo						
42	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea	1			
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.					
43	Puerta Salida Intermedia (40"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
44	Habitación (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1			
45	Janitor (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
46	Cuarto de Tratamiento (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1			
47	Comedor (40"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1			

Edificio 7						
Sala Emergencia Mujeres (CCEP-1)						
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.					
48	Salida Emergencia Posterior (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			
49	Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
50	Pertenencia (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea	1			
51	Cuarto Ropa Sucia (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
Sala Enfermería						
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 3hr o 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.					
52	Puerta Principal (40"x84")-fire rating 3 horas Panel Vision	ea	1			
53	Ropería (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
54	Cuarto Ropa Sucia (36"x84")-fire rating 3 horas	ea	1			
55	Almacén entrada (36"x84")-fire rating 1-1/2	ea	1			

	Adquisición e instalación de Puerta Dobles de entradas. Puerta y marcos 3hr Fire Rating. Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. Panel Vision m cumplimiento con NFPA 101 y NFPA 80 de acuerdo al fire rating de la Puerta. 14 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y 3 hr fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Instalación de sistema de magneto nuevo, UL approve, Fire Rating, 3 magneto 1600 lb, relay para cada puerta para tiempo de apertura. cada puerta debe abrir por independiente. Board con su panel (box). Batería. (2) Key switch masterizado. Kick Plate. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales.					
56	Terapia Ocupacional - Puerta Doble (36"x84") c/u -fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1			
Triage y Admisiones						
	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.					
57	Puerta Principal (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas Panel Vision	ea	1			

Pasillo Edificio 7

58	Adquisición e instalación de puerta con marcos Corta Humo (40" x 84"). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, 600lb. 16 gauge mínimo. Sistema de cierre (positive latching device) debe ser integrado en la puerta, barra UL approve y 3hr fire rating 3. Tirador (self closing) antiligadura integrado en la puerta UL approve y 3hr fire rating. Incluir sistema de Iman (release devices). Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission, NFPA 101-2012 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puertas para Hospitales. Deberá incluir la construcción de viga superior de soporte. Incluir sellado de barrera sobre la puerta hasta el techo. Incluir la instalación de hardware de puerta. Será responsabilidad del contratista el rectificar las medidas previo a la instalación.	ea 1					
59	Adquisición e instalación de Puerta Regular Fire Rating. Puerta y marcos 1-1/2hr Fire Rating (observar el detalle en la sección B). Goznes antiligadura tipo piano, UL Approve, fire rating, 600 lb. 16 gage mínimo. Tirador (self closing) antiligadura, UL Approve y fire rating. Certificación (label) en cada puerta y marcos. Puerta debe cumplir con el standard LS.02.01.10 de Joint Commission NFPA 101-102 y NFPA 80-2010. Observar requisitos de puerta para Hospitales. Puerta con panel vision dfebe cumplir con NFPA 101 y NFPA 80.	ea 1					
60	HVAC #6 (40"x84")-fire rating 3 horas	ea 1					
61	Janitor (36"x84")-fire rating 1-1/2 horas	ea 1					
	Servicio de remoción y disposición de escombros.	ea 1					



SUBASTA FORMA 21-0057

Proyecto Adquisición e Instalación de Puertas Fire Rated

Visita Ocular del viernes 24 de septiembre de 2021, a las 10:30 am.

Asuntos Discutidos

A. Especificación Instalación de Puertas Corta Humo

1. Especificación de Puertas

- Puertas con marcos con 3hr fire rating
- Las puertas deben de ser de gage 16 o menos
- Goznes antiligadura tipo piano, UL approve, 600 lb, fire rating 3h
- Sistema de cierre (positive latching devise) debe ser integrado en la puerta, UL approve y 3 hr fire rating.
- Tirador (self-closing) antiligadura integrado en la puerta, UL approve y 3 hr fire rating.
- Reemplazo del sistema de iman (reléase devices)
- Cada puerta y marcos de puerta deben tener su label
- Puerta deben cumplir con el standard LS.02.01.10 de joint commission, NFPA 101, NFPA 80. Requisitos de puertas para hospitales.

2. Especificaciones de instalación

- Remoción y disposición de puerta y marcos existente
- Demolición de pared de gypsum board sobre la puerta corta humo existente. Esta pared descansa sobre el marco de la puerta existente. Se demolerá para construir una viga y levantar una nueva pared.
- Construcción de viga a lo ancho del pasillo para crear el hueco para la instalación de la nueva puerta.
- Construcción de pared sobre la viga para rellenar todo el espacio a lo ancho y alto del pasillo. Se incluyo en la tabla de cotizar el espacio aproximadamente por puerta.
 - ✓ Se construirá un frame usando track metal y stop metal de gage 16 – 3½" de ancho donde se instalará lo paneles de gypsum board.
 - ✓ Se instalará doble panel de Gypsum board fire rated de 5/8" en cada lado del frame.
 - ✓ Se sellará alrededor de los paneles contra las paredes de los pasillos con fire barrier sealant CP 25WB+. Se sellará también con fire barrier sealant todo paso de tuberías o conductos que atraviesan la pared. El Fire barrier sealant no puede ser el de foam, debe ser el tipo cartucho que se aplica con pistola terminación roja. Cada pared debe tener su label indicando la fecha y el producto utilizado de fire barrier sealant.
 - ✓ Reparación de techo en gypsum board donde del área impactada.
 - ✓ Pintura de paredes y techos impactados.
- Instalación de nueva puerta y marcos
 - ✓ Los marcos deben de estar rellenos con cemento y reforzado con varillas alrededor del marco.
 - ✓ Pintura de puertas y marcos
- Instalación de hardware (cerradura, goznes, tirador, etc.)



B. Puertas Sencillas

1. Especificación de Puertas

- Puertas con marcos con 3hr o 1½ hr fire rating
- Las puertas deben de ser de gage 16 o menos
- Goznes antiligadura tipo piano, UL approve, 600 lb, fire rating
- Tirador (self-closing) antiligadura, UL approve, fire rating.
- Cada puerta y marcos de puerta deben tener su label
- Puerta deben cumplir con el standard LS.02.01.10 de joint commission, NFPA 101, NFPA 80. Requisitos de puertas para hospitales.
- Las puertas que requiere panel visor deben cumplir con NFPA 101 y NFPA 80. Observar tamaño de panel visor según el fire rating solicitado para cumplimiento.

2. Especificaciones de instalación

- Remoción y disposición de puerta y marcos existente
- Remover cerradura existente para transferir a puerta nueva. Instalar en puerta nueva.
- Instalación de nueva puerta y marcos
 - ✓ Los marcos deben de estar rellenos con cemento y reforzado con varillas alrededor del marco.
 - ✓ Pintura de puertas y marcos
- Instalación de hardware (cerradura, goznes, tirador, etc.)
- Todos los huecos de las puertas sencillas se trabajarán a una altura de hueco estándar de 86" para la instalación de puerta y marcos.



C. Puertas Dobles de entradas

1. Especificación de Puertas

- Puertas con marcos con 3hr fire rating
- Las puertas deben de ser de gage 14 o menos
- Goznes antiligadura tipo piano, UL approve, 600 lb o más, fire rating
- Tirador (self-closing) antiligadura, UL approve, 3hr fire rating.
- Cada puerta y marcos de puerta deben tener su label
- Puerta deben cumplir con el standard LS.02.01.10 de joint commission, NFPA 101, NFPA 80. Requisitos de puertas para hospitales.
- Puertas con panel visor deben cumplir con NFPA 101 y NFPA 80. Observar tamaño de panel visor según el fire rating solicitado para cumplimiento.
- Kick plate en ambas puertas

2. Especificaciones de instalación

- Remoción y disposición de puerta y marcos existente
- Remover cerradura existente para transferir a puerta nueva. Instalar en puerta nueva.
- Instalación de nuevas puertas y marcos
 - ✓ Los marcos deben de estar rellenos con cemento y reforzado con varillas alrededor del marco.
 - ✓ Pintura de puertas y marcos
- Instalación de hardware (cerradura, goznes, tirador, etc.)
- Suplir e instalar sistema de magneto nuevo, UL approve, fire rating
 - ✓ 3 magneto de 1600lbs
 - ✓ Relay para cada puerta para controlar tiempo de apertura
 - ✓ Configurar para que cada puerta pueda abrir independiente



- ✓ Sistema de power supply con su box
- ✓ Cabling
- ✓ Alarma de aviso apertura de puerta
- ✓ Batería
- ✓ (2) key switch amaestrado con llave existente.

D. Enmiendas

1. Se enmendará tabla de cotizar para corregir medidas de las puertas ya que durante la visita no concordaban las medidas con las tomadas por las compañías.
2. Se enmendará tabla de cotizar para corregir en las especificaciones de las puertas eliminando la palabra mínimo donde se establece los gage de las puertas.
3. Se enmendará tabla de cotizar para incluir medidas y alcance para la construcción de pared de gypsum board sobre las puertas corta humo.






Juan V. Irene Aguila
Planta Física y Seguridad
Hospital Psiquiatría General
ASSMCA





CLR Series Institutional Life Safety Cylindrical Locksets – Levers

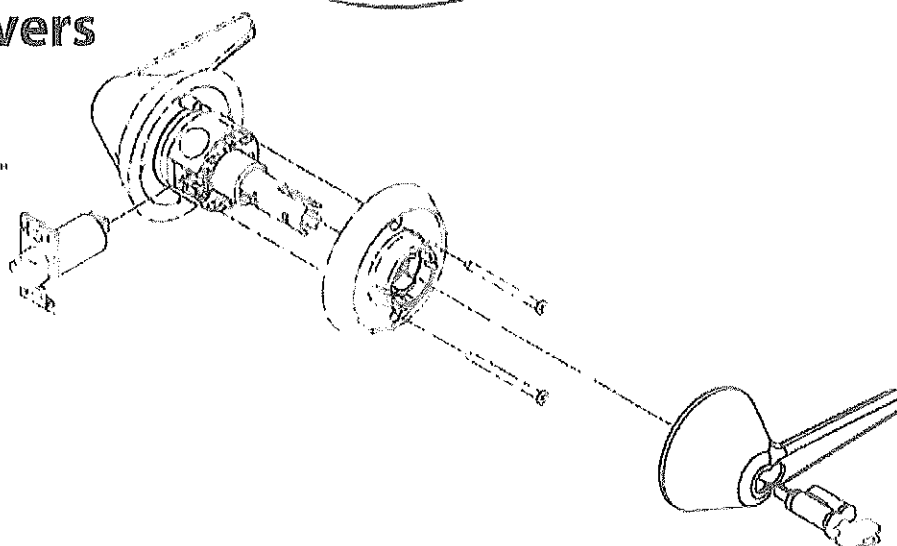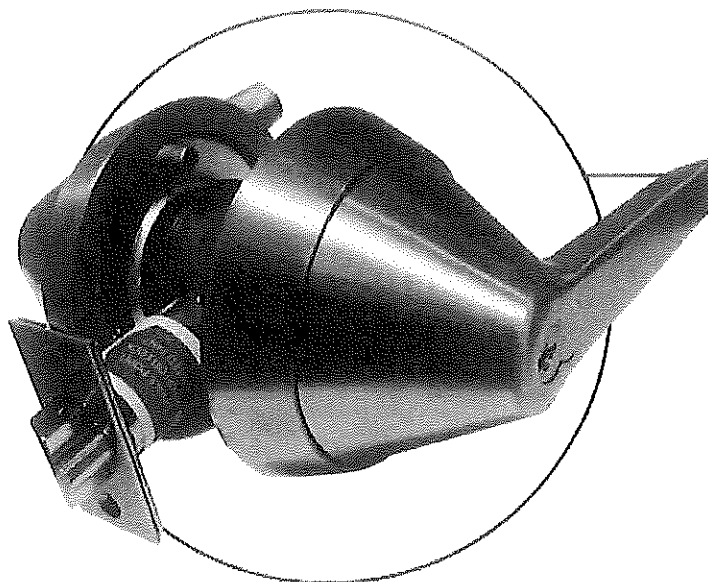

FEATURES:

Performance:

- Life Test: 1,500,000 cycles minimum
- ANSI Test: Meets or exceeds all operational and security tests of ANSI specification 156.2-2011 Grade 1.
- Fire Test: UL listed, 3 hours fire rated.

Trim Specifications:

- Solid Stainless Steel interior and exterior tapered levers for ADA and Anti-Ligature compliance.
- Levers recessed into tapered Stainless Steel thru-bolted rose assemblies
- Small Format Interchangeable Core in lever handle to operate lockset and block lever removal on most functions, including passage.

Door Prep: ANSI 115.2 and/or A115.1W

Door Thickness Range: 1-5/8" through 1-7/8"

Lock Chassis:

Grade 1 compliance with solid Stainless Steel cast retractor.

Latch:

- Solid Stainless Steel with deadlocking pin (depending on function)
- Standard 1/2" throw; Optional 3/4" throw.
- Standard 2-3/4" backset. Optional 2-3/8", 3-3/4", 5" available.
- Standard front size 1-1/8" x 2-1/4".

Strike:

Standard 4-7/8" Stainless Steel; Optional 2-3/4" T strike available.