



NOTIFICACIÓN NÚM. 1

SUBASTA FORMAL 23J-12424 PARA LOS TRABAJOS DE REEMPLAZO DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL PALACIO ROJO DE FORTALEZA DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE PREGUNTAS

Se notifica a los licitadores interesados a participar en la subasta de referencia, de las siguientes preguntas y contestaciones:

AGUAYO'S SHEET METAL

1. Favor de confirmar que dichos trabajos, así como la entrega de materiales y recogido de escombros se realizaran en horas regulares.

R. Se podrá trabajar desde las 6:00 am hasta las 5:00 pm de lunes a viernes. Trabajar fuera de estos horarios, incluyendo feriados y fines de semana, podrán ser sometidos para evaluación y coordinación, según aplique.

Para horarios permisibles de entrega de materiales y recogido de escombros debe revisar la Ordenanza Municipal No. 36, Serie 2015-2016 (y cualquier otra aplicable).

2. Hay alguna especificación disponible donde indique la presión estática para la construcción de ductos o materiales.

R. La información técnica de las unidades a ser instaladas se incluye en la Enmienda Núm. 2.


3. ¿Qué tipo de aislación se le va a instalar a los conductos nuevos?

R. Según establece el Anejo IV: Alcance de Trabajo: "...considerar un aislamiento de espuma elastomérica de celda cerrada...", junto a cualquier protección adicional necesaria para ser eficiente y garantizar tiempo de servicio máximo dentro de las condiciones actuales del área a trabajar.

4. ¿Cómo se va a acceder al área de trabajo? ¿A través del elevador o se instalara un andamio?

R. Al Área del techo se puede acceder por elevador, mientras esté en servicio, y escaleras. Para subir/bajar materiales o basura no se podrá utilizar el elevador. El contratista deberá someter un plan de trabajo con los detalles de equipos y métodos a ser utilizados. El uso de equipos, incluyendo andamios, será evaluado con licitador agraciado, no se limitará el uso de equipos siempre y cuando se puedan instalar de manera segura y las capacidades de peso no afecten estructuras o calles.

5. ¿Se reemplazarán los soportes de ductos o se reutilizarán los existentes?

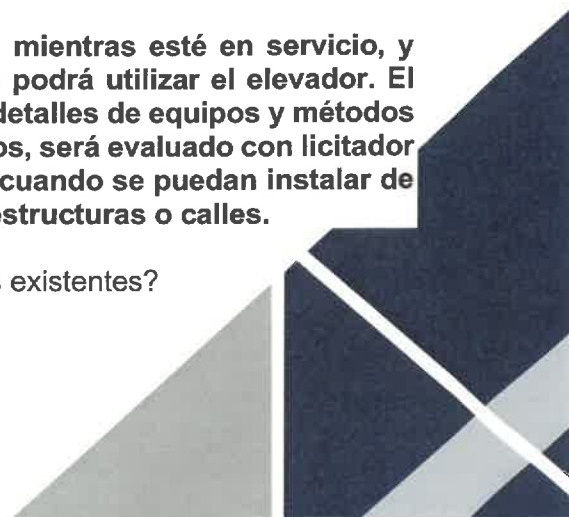

R. Se reutilizarán los soportes existentes, sin embargo, deben aplicar pintura anticorrosiva.

6. Durante la inspección ocular se solicitó incluir el balanceo del sistema de aire, para cotizar dicho balanceo se solicitó un plano de aire del edificio.

R. Ver documento adjunto.

Esta Notificación forma parte del pliego de subastas y quienes interesen licitar, tendrán que considerarla al presentar su oferta. Todos los demás términos, condiciones y especificaciones permanecerán sin alterar.



Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

**Emitida hoy, 7 de julio de 2023
San Juan, Puerto Rico**



ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Gobierno de Puerto Rico
PO Box 41249
San Juan, PR 00940
(787) 759-7676
administracion@ asg.pr.gov

